


GV-NVR4

GRABADORA DE VIDEO EN RED

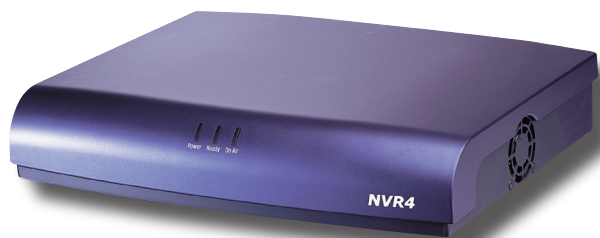

RESUMEN

La grabadora GV-NVR4 es una grabadora de vídeo en red de 4 canales proporcionando el acceso a las señales de su cámara de vídeo, a través de redes TCP/IP. Un único canal de audio bidireccional también es soportado. La grabadora GV-NVR4 utiliza la compresión MPEG que proporciona una transmisión más rápida e imágenes de vídeo digital más estables que el formato JPEG. Hasta 8 unidades GV-NVR4 pueden conectarse en conjunto utilizando la característica de "escalabilidad" del modelo GV-NVR4 que permite que todas las cámaras sean accedidas a través de una dirección de red TCP/IP. Una "pila" de unidades GV-NVR4 crea un sistema realmente seguro a un bajo costo con hasta 32 cámaras y 8 canales de audio.

CARACTERISTICAS

- Compresión de vídeo MPEG4
- Comunicación bidireccional de audio
- Notificación del evento por e-mail y FTP
- PTZ remoto para protocolos de los principales modelos de cámaras
- Sensor remoto y control de alerta (DI/DO)
- Sistema Operativo Linux Incorporado de Bajo Mantenimiento
- Acceso y administración por Navegador de Internet
- Escalable para acceso a 32 cámaras a través de 1 dirección TCP/IP

ESPECIFICACIONES

Entrada de Vídeo / Entrada / Salida de Audio: 4 canales NTSC/PAL ; 1 canal bidireccional (full duplex)

Resolución de la Imagen: 640x480, 640x240, 320x240, 160x240, 160x120

Compresión de Vídeo / Audio: MPEG4/MPEG4 speech
Velocidad de Cuadros:

Mayor que 512kbps: Máximo de 30 Cuadros

256kbps: Máximo 20 de Cuadros

128kbps: Máximo 10 de Cuadros

PSTN 56kbps: 1 – 4 Cuadros

Características de Vídeo:

Pantalla 1x1, 4x4, Secuencia, Pantalla Llena, Hora, Fecha y Título

Protocolo de Transmisión: TCP/IP

Interfaz de Red: Ethernet (LAN, WAN) xDSL (PPPOE)
PSTN (PPP)

Interfaz del Módem / PTZ (RS-232): DB 9 COMM y DB 9 PTZ

Sensor y alarma: 4 Sensores y 4 Alarmas, Detección de Movimiento

Control de Acceso: Múltiples registros ID/PW programables por el usuario

Actualización del Software: Actualización remota a través de la red

Servidor / Navegador de Internet: El servidor de Internet soporta IE 4.0 o superior

Sistema Operativo: Linux Incorporado

Alimentación: Entrada 100 – 220V, Salida 50 – 60Hz + 3,3V / 1,2A, +5V/3,2A, +12V/0,35A

Dimensiones: 280mm x 240 mm x 72 mm (AxPxX)

GV-NVR4 | TECHNICAL SPECIFICATIONS

